


INSTRUCTIONS DE MODIFICATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE POUR REPARTITEUR DE CHARGE 925 104 156

MOTEURS APPLICABLES
: N2.10

CONNECTIONS
ORIGINALES

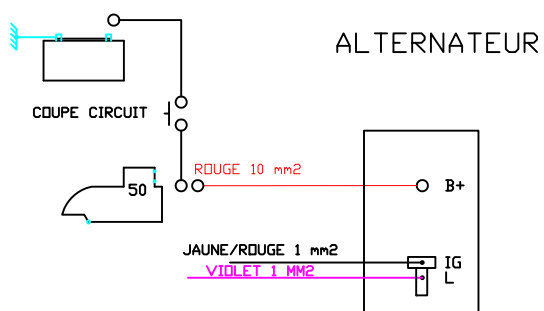


NANNIDIESEL

INSTRUCTIONS DE MODIFICATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE POUR REPARTITEUR DE CHARGE 925 104 156


MOTEURS APPLICABLES
: N2.10

CONNECTIONS POUR
MONTAGE MONO-MOTEUR
ET 2 BATTERIES


BATTERIE
MOTEUR




JAUNE/ROUGE 1 mm²
VIOLET 1 mm²



CREER UN
EPISSURE SUR LE
FIL BLANC ou
JAUNE/ROUGE 1mm²
PUIS ISOLER



BATTERIE
AUXILIAIRE



REPARTITEUR
DE CHARGE
925 104 156

NANNIDIESEL